



業碩股份有限公司
Yes So CO., LTD.

C01
2011.05



Hoist and Winch



Electric Mini Wire Winch
電動迷你型鋼索捲揚機



DC OFF-ROAD Winch
車用電動絞盤



Electric Mini Chain Hoist
電動迷你型鍊條吊車



Electric Wire Winch
電動鋼索捲揚機



ATV/UTV Winch
ATV/UTV 電動絞盤



吊快牌 電動迷你型鍊條吊車

ELECTRIC MINI CHAIN HOIST



DU-901

超迷你 Super Mini



DU-825



DH-500



DU-902

Model	Capacity (Kg)	Power (Voltage)		Phase	Lift (Meter)	Chain (Falls)	Speed (M/min)		Motor (Kw)	Load Chain (mm)
機 型	吊 重	電 壓		相數	鍊長	掛數	揚速		馬力	鍊徑
DU-825	250	100-120	200-240	1	3	1	10	12	1.3	4
DU-901	500	100-120	200-240	1	3	1	5	6	1.3	6.3
DU-902	1000	100-120	200-240	1	3	2	2.5	3	1.3	6.3
DH-500	500	100-120	200-240	1	3	1	5	6	1.3	6.3



MINI HOIST USAGE, FEATURES, SPECIFICATION

用途：

適用於工程吊掛，工廠吊重作業，土木水電配管裝設，倉儲出入貨等，用途十分廣泛。
凡起重 / 揚昇 / 拖拉等作業皆適宜，外形小巧，重量輕，單相電源取得方便，省力省時效率高。

特點：

馬達系統：

1. 採用工業級高效串激式碳刷馬達。
2. 有兩款單相電壓選擇配置。
3. 漆包線耐熱等級達 180 度，為長時間起重特別設計。

煞車系統：

1. 獨家專利機械棘爪式齒輪煞車與控制器短路電阻煞車，雙煞車系統。
2. 採用高磨擦係數碟片式浸油銅片煞車，完全不需要調整。
3. 停電或故障立即煞車制動，安全滿分，高使用壽命。

電控系統：

1. 採用直接式控制，省卻繁瑣線路，維修方便，故障率低，安全穩定。
2. 控制開關與電源線採分離式快速接頭，攜帶方便，無電線糾纏煩惱。

鍊條規格：

1. 採用日本原裝進口 FEC 鍊條製造大廠所生產製造。
2. 80 等級合金鋼材質 3 倍安全係數。

齒輪系統：

1. 使用最佳效率之傳動加行星式減速齒輪。
2. 行星齒輪組採用 2 個合金鋼熱處理之運轉惰輪，力量分擔，壽命為一般傳動式 2 倍以上。

主體架構：

1. 採用 4.5mm 高強度鋼板支撐吊車架構。
2. 使用電著烤漆，防鏽性佳，適用於惡劣環境 -15 度 ~ +65 度。

外殼部份：

1. 馬達本體為鋁合金壓鑄一體成型，韌度強，電腦 CNC 加工，精密度高，轉子運轉順暢。
2. 齒輪箱為鋁合金壓鑄一體成型，韌度強，電腦 CNC 加工，精密度高，噪音低。
3. 完全密封 IP 防水係數達 65。
4. 採用汽車級粉體烤漆，外型美觀。
5. 結構緊湊輕巧，有效加大上下作業揚昇行程。

上下鉤組：

1. 使用合金鋼熱鍛造成型，強度高安全係數為 4 倍。

配件：



集鍊袋
Chain Bag




控制開關組
Push Button Switch Assy



電源線組
Power Cable

規格：

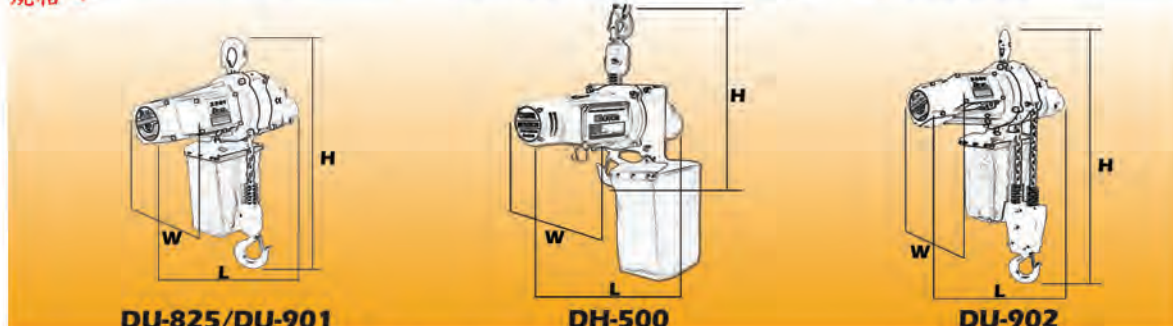

Model 機 型	L (mm) 長	W (mm) 寬	H (mm) 高	Package Box 裝箱尺寸			Cu. Ft 材積	N.W (Kgs) 淨重	G.W (Kgs) 毛重
				L(mm) 長	W(mm) 寬	H(mm) 高			
DU-825	420	160	480	500	300	400	2.1'	16	20
DH-500	420	200	480	500	300	400	2.1'	18	22
DU-901	420	160	480	500	300	400	2.1'	19	23
DU-902	420	160	500	500	300	400	2.1'	23	27



吊快牌 電動迷你型鋼索捲揚機

ELECTRIC MINI WIRE WINCH



DU-160A

迷你輕巧 Mini & Light



DU-75A



DU-160B



DU-180A



DU-230A



DU-250A
DU-300A

Model 機 型	Capacity (Kg) 吊 重	Power (Voltage) 電 壓		Phase 相數	Wire Rope (mm) 鋼索直徑		Wire Rope Lift (Meter) 鋼索揚程		Speed 揚速 (M/min)		Motor (Kw) 馬力
									50Hz	60Hz	
DU-75A	75	100-120	200-240	1	4		28		27	32	0.3
DU-160A	160	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.2
DU-160B	160	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.2
DU-180A	180	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.2
DU-230A	230	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.3
DU-250A	250	100-120	200-240	1	5	6	58	38	12	15	1.3
DU-300A	300	100-120	200-240	1	5	6	58	38	12	15	1.3



迷你型鋼索捲揚機用途 / 特點 / 規格

MINI WINCH USAGE, FEATURES, SPECIFICATION

用途：

適用於工程吊掛、工廠吊重作業、土木水電配管裝設、倉儲出入貨等，用途十分廣泛。凡起重／揚昇／拖拉等作業皆適宜。外形小巧，重量輕，單相電源取得方便，省力省時效率高。

特點：

馬達系統：

1. 採用工業級高效串激式／永磁式碳刷馬達。
2. 有兩款單相電壓選擇配置。
3. 漆包線耐熱等級達 180 度，為長時間起重特別設計。

煞車系統：

1. 獨家專利機械棘爪式齒輪煞車與控制器短路電阻煞車，雙煞車系統。
2. 採用高磨擦系數碟片式浸油銅片煞車，完全不需要調整。
3. 停電或故障立即煞車制動，安全滿分，高使用壽命。

安全系統：

1. 鋼索過捲上限時自動停止。
2. 鋼索逆捲時自動停止安全放心。

電控系統：

1. 採用直接式控制，省卻繁瑣線路，維修方便，故障率低，安全穩定。
2. 控制開關與電源線採分離式快速接頭，攜帶方便，無電線糾纏煩惱。

鋼索規格：

1. 採用日本原裝進口鋼絲，台灣一線製造大廠所生產製造。
2. 3 倍安全系數。

齒輪系統：

1. 使用高效率之斜角傳動式減速齒輪。
2. 合金鋼熱處理齒輪，強度高於額定吊重 3 倍。

主體外殼部份：

1. 馬達本体與齒輪箱為鋁合金壓鑄一體成型，韌度強，電腦 CNC 加工，精密度高，噪音低，運轉順暢。
2. 採用汽車級粉體烤漆，外型美觀。
3. 結構緊湊輕巧。

上下鉤組：


1. 使用合金鋼熱鍛造成型，强度高安全系數為 4 倍。

配件：



另有雙孔電源與開關
分離式供選擇訂購
Two Hole Of Electric
Wiring Box Available

規格：

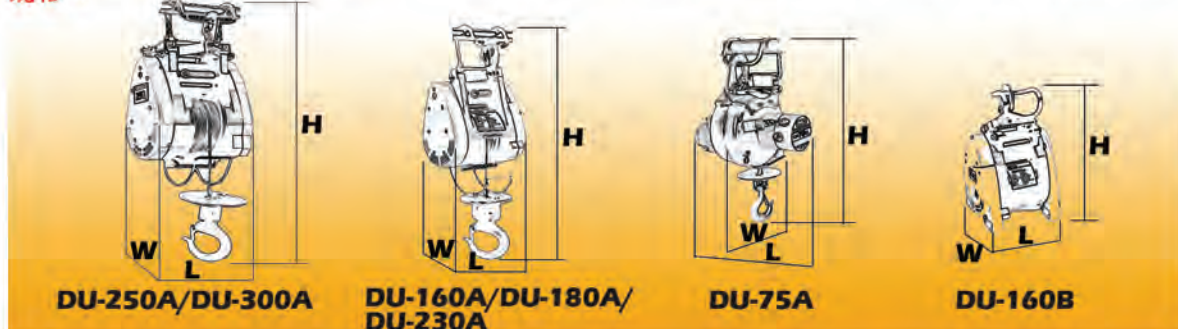

Model 機 型	L (mm) 長	W (mm) 寬	H (mm) 高	Package Box 裝箱尺寸			Cu. Ft 材積	N.W (Kgs) 淨重	G.W (Kgs) 毛重
				L(mm) 長	W(mm) 寬	H(mm) 寬			
DU-75A	280	180	470	400	300	250	1"	8	15
DU-160A	240	180	660	500	250	330	1.45'	15	23
DU-160B	240	210	470	500	250	330	1.45'	15	23
DU-180A	240	180	660	500	250	330	1.45'	15	23
DU-230A	240	180	660	500	250	330	1.45'	16	24
DU-250A	240	210	670	500	250	330	1.45'	20	28
DU-300A	240	210	670	500	250	330	1.45'	20	28



ELECTRIC WIRE WINCH



高性能 - 高效率 High Performance

Model 機 型	Capacity (Kg) 吊 重	Power (Voltage) 電 壓			Phase 相數		Wire Rope (mm) 鋼索直徑	Wire Rope Lift (Meter) 鋼索揚程	Speed 揚速 (M/min)		Motor (Kw) 馬力
										50Hz	
DU-201	150	110		220	1		5	23	15	18	0.5
DU-202	200	220	220	380	1	3	6	28	15	18	0.5
DU-204	250	220	220	380	1	3	7	28	15	18	0.8
DU-221H	250	220	220	380	1	3	7	28	33	40	1.5
DU-205	300	220	220	380	1	3	7	28	15	18	1
DU-208	350	220	220	380	1	3	7	28	15	18	1.5
DU-223H	350	220	220	380	1	3	7	43	38	45	2
DU-210	500	220	220	380	1	3	8	43	21	25	2
DU-212	1000	220	380	440	3		10	43	12	15	3
DU-2K	2000	220	380	440	3		12	43	12	15	5
DU-213	2000	220	380	440	3		12	68	12	15	5
DU-3K	3000	220	380	440	3		14	43	12	15	7.5
DU-214	3000	220	380	440	3		14	68	12	15	7.5
DU-215	5000	220	380	440	3		16	68	12	15	10



WINCH USAGE, FEATURES, SPECIFICATION

用途：

適用於高樓工程吊掛，工廠吊重作業，土木水電配管裝設，倉儲出入貨等，用途十分廣泛。凡起重／揚昇／拖拉等作業皆適宜。外形簡潔，高性能，省力省時效率高。

特點：

馬達系統：

1. 採用工業級高效率鼠籠式感應馬達
2. 兩款單相／三相電壓選擇配置。
3. 漆包線耐熱等級達 180 度，為長時間起重特別設計。

煞車系統：

1. 採用高磨擦系數碟片式大面積煞車來令，完全不需要調整。
2. 停電或故障立即煞車制動，安全滿分，使用壽命更達萬次以上制動。

電控系統：

1. 採用直接式控制，省卻繁瑣線路，故障率低，維修方便。
2. 使用台灣製作之直接式按鈕開關，易操作安全穩定。

鋼索規格：

1. 採用日本原裝進口鋼索，台灣一線製造大廠所生產製造。
2. 3 倍安全系數。

齒輪系統：

1. 使用最佳效率之行星式減速齒輪。
2. 行星齒輪組為兩段式，第二段出力齒輪組採用 2 個合金鋼熱處理之運轉惰輪，力量分擔。
3. 壽命為一般傳動式 2 倍以上。
4. 齒輪箱為鋁合金壓鑄一體成型，韌度強，電腦 CNC 加工，精密度高，噪音低。


主體外殼部份：

1. 使用高強度鋼板支撐吊車架構，外型美觀，結構緊湊輕巧。

下鉤組：

1. 使用合金鋼熱鍛造成型，強度高安全系數為 4 倍。

規格：

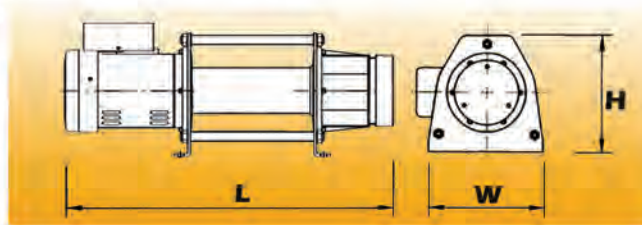

Model 機 型	L (mm) 長	W (mm) 寬	H (mm) 高	Package Box 裝箱尺寸			Cu, Ft 材積	N.W (Kgs) 淨重	G.W (Kgs) 毛重
				L(mm) 長	W(mm) 寬	H(mm) 寬			
DU-201	380	190	230	430	250	290	1.1'	27	28
DU-202	520	201	233	640	250	290	1.6'	34	36
DU-204	525	201	233	640	250	310	1.7'	35	37
DU-221H	585	201	233	640	250	310	1.7'	41	45
DU-205	580	201	233	640	250	310	1.7'	38	39
DU-208	585	201	233	640	250	310	1.7'	42	43
DU-223H	675	220	283	740	320	330	2.7'	66	71
DU-210	710	310	285	780	360	350	3.5'	70	76
DU-212	1120	385	340	1160	450	400	7.4'	133	145
DU-2K	1190	400	365	1230	450	550	10.8'	171	183
DU-213	1290	590	520	1350	610	690	20.1'	364	392
DU-3K	1240	400	365	1290	450	550	11.3'	193	205
DU-214	1350	590	520	1380	610	690	20.6'	375	405
DU-215	1450	590	520	1500	610	690	22.3'	395	426



吊快牌 電動鍊條式吊車

ELECTRIC CHAIN HOIST



DU-906

高性能 High Performance



DU-750



DU-905



DU-102C

Model	Max (Kg)	Power (Voltage)			Phase	Speed 速度 (M/min)		Motor (Kw)
機 型	荷 重	電 壓			相 數	50Hz	60Hz	馬 力
DU-102C	2000	220	380	440	3	18	22	0.5

Model	Capacity (Kg)	Power (Voltage)			Phase	Lift (Meter)	Chain (Falls)	Speed 揚速 (M/min)		Motor (Kw)	Load Chain (mm)
機 型	吊 重	電 壓			相 數	鍊 長	掛 數	50Hz	60Hz	馬 力	鍊 徑
DU-750	750	220	380	440	3	3	1	6	7	1.5	7.1
DU-905	1000	220	380	440	3	3	1	6	7	2	7.1
DU-906	2000	220	380	440	3	3	2	3	3.5	2	7.1



用途：

適用於工程吊掛，工廠吊重作業，土木水電配管裝設，倉儲出入貨等，用途十分廣泛，起重 / 揚昇 / 拖拉等作業皆適宜，省力省時效率高。

特點：

馬達系統：

1. 採用工業級高效率鼠籠式感應馬達，2. 多出線式，有 3 款電壓選擇配置。
3. 漆包線耐熱等級達 180 度，為長時間起重特別設計。

煞車系統：

1. 獨家使用馬達部與齒輪部雙煞車系統，2. 採用高磨擦系數碟片式煞車來令，完全不需要調整。
3. 停電或故障立即煞車制動，安全滿分，高使用壽命。

電控系統：

1. 採用 DC-24V 低壓控制，下雨使用絕無觸電之虞，安全穩定。
2. 配電盤使用大電流卡式 PCB 電路板及日系繼電器，品質高，更換快速，高使用壽命。

安全系統：

1. 鍊條作業至上限及下限時將自動斷電。
2. 內置欠相逆相保護裝置，三相電源若欠相自動停止無法使用，保護馬達不會欠相燒毀。
3. 三相電源若逆相依然自動停止無法使用，安全有保障。

鍊條規格：

1. 採用日本原裝進口 FEC 鍊條製造大廠所生產製造，2. 80 等級合金鋼材質 3 倍安全系數。

齒輪系統：

1. 使用最佳效率之行星式減速齒輪。
2. 行星齒輪組為兩段式，第二段出力齒輪組採用 4 個合金鋼熱處理之運轉惰輪，力量分擔，壽命為一般傳動式 4 倍以上。
3. 齒輪箱為 FCD-45C 鑄鋼一體成型，韌度強，電腦 CNC 加工，精密度高，噪音低。

主體架構：

1. 採用 5mm 高強度鋼板支撐吊車架構，2. 強度為一般鋁合金成型高 3 倍。
3. 使用電著烤漆，防鏽性佳，適用於惡劣環境 -15 度 ~ +65 度。

外殼部份：


1. 採用高強度鋼板經大噸數油壓床一體成型，絕無空隙或接合，2. 完全密封 IP 防水系數達 65。
3. 採用汽車級粉體烤漆，外型美觀，4. 結構緊湊，有效加大上下作業昇揚行程。

上下鉤組：

1. 使用合金鋼熱鍛造成型，強度安全系數為 4 倍。
2. 下鉤內裝置滾珠軸承可 360 度旋轉，吊重物時不會產生鍊條糾結發生危險。

控制開關：

1. 使用台灣製作之間接式按鈕開關，體積小易操作，2. 防水系數達 IP65，高使用壽命。
3. 控制線為帶鋼索之電纜線，耐拉扯不易斷裂。

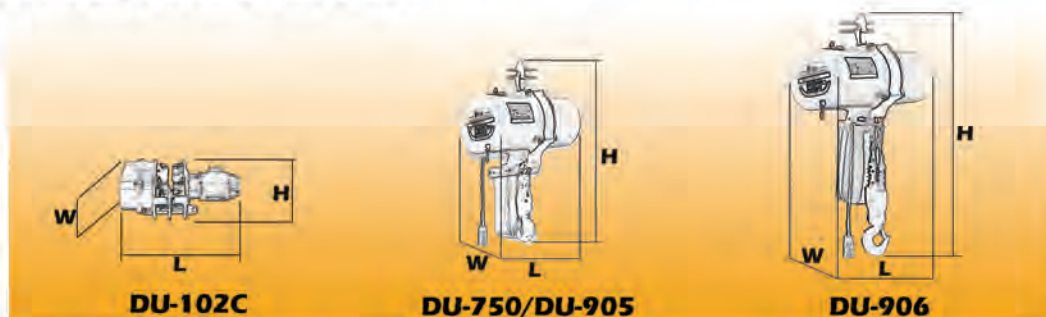

Model 機 型	L (mm) 長	W (mm) 寬	H (mm) 高	Package Box 裝箱尺寸			Cu. Ft 材積	N.W (Kgs) 淨重	G.W (Kgs) 毛重
				L(mm)	W(mm)	H(mm)			
				長	寬	高			
DU-750	430	290	600	530	420	470	3.7	45	55
DU-905	430	290	600	530	420	470	3.7	45	55
DU-906	430	290	600	530	420	470	3.7	55	66
DU-102C	470	295	241	570	400	340	2.7	39	40



吊快牌 車用 /ATV/UTV 電動絞盤

SELF-RECOVERY, ATV/UTV WINCH

專用於 TRUCK, SUV, JEEP, ATV & UTV



SUITABLE FOR INSTALL IT OUTSIDE CAR BUMPER. (OPEN TYPE)



DW-12000i/ DW-10000i/ DW-9500i/ DW-9000i/ DW-8000i/ DW-6000i.

以上機型為電磁接觸器之控制箱裝置在絞盤上方。

絞盤適合安裝於汽車的保險桿之外。(外露型 / 開放型)



SUITABLE FOR INSTALL IT INSIDE CAR BUMPER. (INVISIBLY TYPE)



DW-12000/ DW-10000/ DW-9500/ DW-9000/ DW-8000/ DW-6000.

以上機型為電磁接觸器之控制箱可與絞盤分離。

絞盤適合安裝於汽車的保險桿之內。(隱藏型 / 內置型)



CAN BE INSTALLED AND REMOVED FAST. (FAST INSTALL TYPE)



DW-12000M/ DW-12000iM/ DW-10000M/ DW-10000iM/ DW-9500M/ DW-9500iM/ DW-9000M/ DW-9000iM/ DW-8000M/ DW-8000iM/ DW-6000M/ DW-6000iM.

以上機型機型附加一個鐵製抬座，絞盤適合安裝於汽車的保險桿之外。

當絞盤需使用或拆卸時非常快速與方便。(外露快拆型)



SUITABLE FOR INSTALL IT INSIDE ATV BUMPER. (ATV TYPE)



DW-5000/ DW-4000/ DW-3000/ DU-2000

以上機形為越野地型車 UTV，越野沙灘車 ATV 專用電動絞盤。





WINCH FEATURES, SPECIFICATION

用途：

DUKE WINCH 能夠從嚴重泥淖、沙礫等障礙上安全的脫離，恢復你車輛的行駛。

DUKE WINCH 的通用性、耐用性和優秀的牽引能力讓你排除棘手的地形。

和暢行無阻於世界各地的極端地形條件。



規格：

Model 機 型	Line Pull (Kg) 直線拉力	Speed (M/min) 速度	Motor (Hp) 馬力	Power (DC V) 電壓	Wire Rope (mm x M) 鋼索揚程	Package Box 裝箱尺寸			Cu. Ft 材積	N.W (Kgs) 淨重	G.W (Kgs) 毛重
						L(mm) 長	W(mm) 寬	H(mm) 高			
DW-12000 DW-12000i	5440	4	4.6	12/24	10X28	730	290	430	3.2'	38	40
DW-10000 DW-10000i	4540	4	4.6	12/24	8X30	730	290	430	3.2'	37	39
DW-9500 DW-9500i	4309	6	4.6	12/24	8X30	730	290	430	3.2'	36	38
DW-9000 DW-9000i	4080	6	4.6	12/24	8X30	730	290	430	3.2'	36	38
DW-8000 DW-8000i	3630	6	4.6	12/24	8X30	730	290	430	3.2'	36	38
DW-6000 DW-6000i	2720	6	3.6	12/24	8X30	730	290	430	3.2'	35	37
DW-5000 DW-4000	2260 1810	6 6	3.6 3.6	12 12	7X15 6X15	500 500	250 250	330 330	1.45' 1.45'	29 28	30 29
DU-3000 DU-2000	1350 900	6 14	1.2 0.45	12 12	5X15 4X7	380 370	200 180	170 170	0.5' 0.4'	10 7.3	12 8



吊快牌 小坦克迷你電動鋼索捲揚機

COMPACT ELECTRIC WIRE WINCH



高性能 - 超迷你

用途：

適用於工程吊掛，工廠吊重作業，土木水電配管裝設，倉儲出入貨等，用途十分廣泛。
凡起重／揚昇／拖拉等作業皆適宜，外形小巧，重量輕，單相電源取得方便，省力省時效率高。

配件 & 選配：

控制開關組 (配件) 7M



Button Switch A' ssy

上掛鉤組 (選配)



Up-Hook A' ssy

電源線 (配件) 5M



Power Cable

規格：



Model 機 型	L (mm) 長	L1 (mm) 長	W (mm) 寬	W (mm) 寬	H (mm) 高	H1 (mm) 高
DU-300S	490		170		180	350
DU-500S						

Model 機 型	Capacity (Kg) 吊 重	Speed (M/min) 揚 速	Motor (Kw) 馬 力	Wire Rope (Meter) 鋼 索	Power (Voltage) 1 Phase 電 壓	Package Box (mm)			Cu.Ft 材 積	N.W. 淨 重	G.W. 毛 重
						L 長	W 寬	H 高			
DU-300S	300	14	1.3	6X30	100-120 200-240	500	250	330	1.45'	19	21
DU-500S	500	7	1.3	6X30	100-120 200-240	500	250	330	1.45'	19	21



ELECTRIC INVERSION CHAIN HOIST

選購配備：

飛行箱



1 對 1 控制器



4 頻道同步控制箱



高性能 High Performance

用途：

專為舞台電動鏈條吊車倒置或正常的位置而設計製造。
舉凡舞台音響 / 燈光 / 佈景 / 鋼架用途廣泛。

特點：

1. 馬達採用工業級高效率鼠籠式感應馬達，多出線式三款電壓選擇配置，漆包線耐熱等級達 180 度，為長時間起重特別設計。
2. 煞車採用高磨擦系數碟片式煞車來令，完全不需要調整。
停電或故障立即煞車制動，安全滿分使用壽命更達萬次以上制動。
3. 外殼與五金件，取全霧黑色非反光粉體烤漆處理。
4. 鍊條採用日本原裝進口，FEC 鍊條製造大廠所生產製造，80 等級合金鋼材質，3 倍安全系數。
5. 上下鉤組使用合金鋼熱鍛造成型，強度高安全系數為 4 倍，下鉤內裝置滾珠軸承可 360 度旋轉，
吊重物時不會產生鍊條糾結發生危險，熱鍛造處理吊鉤可 360° 旋轉，附安全舌片，確保操作安全。
6. 專利鍊條引導輪放出鍊條順暢不糾結，從動荷重導輪確保鍊條適導入導鍊器，比一般它牌採用尼龍導片壽命達 5 倍以上。
7. 齒輪組採用過載離合器保護主機，不會因過載而受損並確保主機壽命。
8. 採用歐式分離式接頭，方便簡節。
9. 分離式接頭可以搭配同步控制器作單台或多台同步動作。
10. 可選購 2、4、6、8、10、12 等多頻道控制箱作同步控制。
11. 可選購飛行箱裝置主機，專業 / 保護 / 方便搬運。

Model 機型	Capacity (Kg) 吊重	Power (Voltage) 電壓			Phase 相數	Lift (Meter) 鍊長	Chain (Falls) 掛數	Speed 揚速 (M/min)		Motor (Kw) 馬力	Load Chain (mm) 鍊徑
								50Hz	60Hz		
CH-500	500	220	380	440	3	3	1	6	7	1.5	6.3
CH-1000	1000	220	380	440	3	3	1	6	7	2	7.1
CH-2000	2000	220	380	440	3	3	2	3	3.5	2	7.1

ACCESSORIES

押扣開關



H0B81



H0B213



H0B82A



H0B613



H0B613A



H0B160S

吊鈎



K08
Capacity:
150kgs



K15
Capacity:
300kgs



K17
Capacity:
500kgs



K16
Capacity:
1000kgs



K10
Capacity:
160kgs



K11
Capacity:
250kgs



K12
Capacity:
250kgs

固定上鈎

小金鋼專利固定座

吊貨機起動組



K33



K34



K20



K21

電容器



Type	Dimensions	Packing
100/250V	40 x 70	50 PCS / 1 CTN
150/250V	40 x 100	50 PCS / 1 CTN
250/250V	40.5 x 69	50 PCS / 1 CTN
400/250V	45 x 99	50 PCS / 1 CTN
500/250V	51 x 100	50 PCS / 1 CTN




WINDLASS CRANE



(Lifting Capacity:200~250kgs)

K-224


夾欄桿可用360°迴轉，
裝有徑向、止推滾珠軸承，
迴轉靈活、輕便省力。
限用於RC牆，牆壁
厚度需介於15公分
~25公分之間。



(Lifting Capacity:100~160kgs)

K-222


夾欄桿可用360°
迴轉靈活、輕便省力



(Lifting Capacity:200~300kgs)

K-228


固定移動兩用型，
左右可旋轉135°

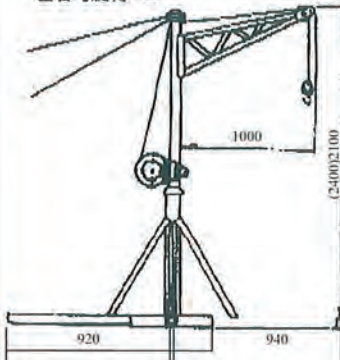

(Lifting Capacity:200~250kgs)

K-226


固定移動兩用型，可360°
迴轉，裝有徑向、止推
滾珠軸承，迴轉靈活、
輕便省力。

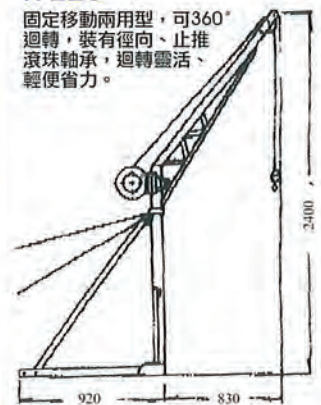

(Lifting Capacity:200~300kgs)

X-228


固定移動兩用型，
左右可旋轉135°

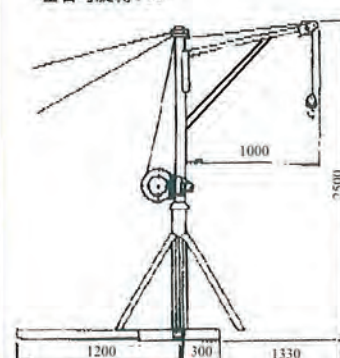

(Lifting Capacity:500kgs)

K-230

固定移動兩用型，
左右可旋轉135°

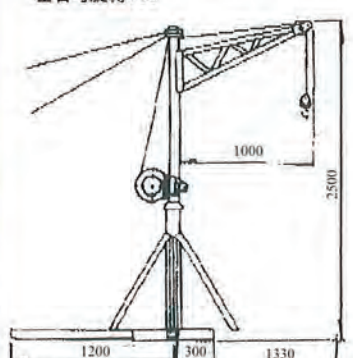



全方位服務 · 一次購足
TOTAL SOLUTION ONE STOP SHOP

www.yesso.com.tw

組合式保護電纜鏈條 Dynamic Cable Protection




產品優點：

- 重量輕-採用進口特殊工程塑膠製品
- 組合、分解、安裝簡易、低摩擦、低燥音
- 高荷重、安全性佳、使用壽命達1000萬次以上
- 耐高溫、耐腐蝕性、耐化學藥品性良好

適用於自動化機械設備/工作母機/機械手臂...等，運動中電線及管類用保護鍊條。

Applied to automatic machinery equipment, machine tools, and robots; protection chains for moving cables and piping.

吊車、搬運、工業安全設備 Hoist, moving, and industrial safety equipment

						
電動鋼索吊車 Electric wire rope hoist	電動鍊條吊車 Electric chain hoist	吊車開關 Hoist push button	小金鋼 Mini winch	小金鋼專用夾架 Winch supports	手拉吊車 Chain hoist	手搖吊車 Lever hoist
						
電動台車 Motor saddle trolley	安全電軌 Insulated conductor rails	C 型軌 Flat cable festoon systems	連身式安全帶 Harnesses	各式吊具組 Textile lifting slings	吊鉤鍊 Chain sling	油壓托板車 Hand pallet trucks
						
電動小車 Motorized trolley	電動大車 End carrier	手搖捲揚機 Hand winch	鐵滾輪 Roller	型鋼吊具 Lifting clamp	附爪千斤頂 Toe jack	小坦克 Cargo trolley

業碩股份有限公司
YES SO CO., LTD.

No. 256, Sec. 1, Hanxi W. Rd., East Dist., Taichung City 401, Taiwan
台中市東區40148旱溪西路一段256號
TEL: 886-4-2212-2215 E-mail: yesso@yesso.com.tw
FAX: 886-4-2212-2015 http://www.yesso.com.tw

※ 本型錄產品規格會因改良更新所需而有所變更，所有規格尺寸依現品為主。